1. с приваренным люком ПНД

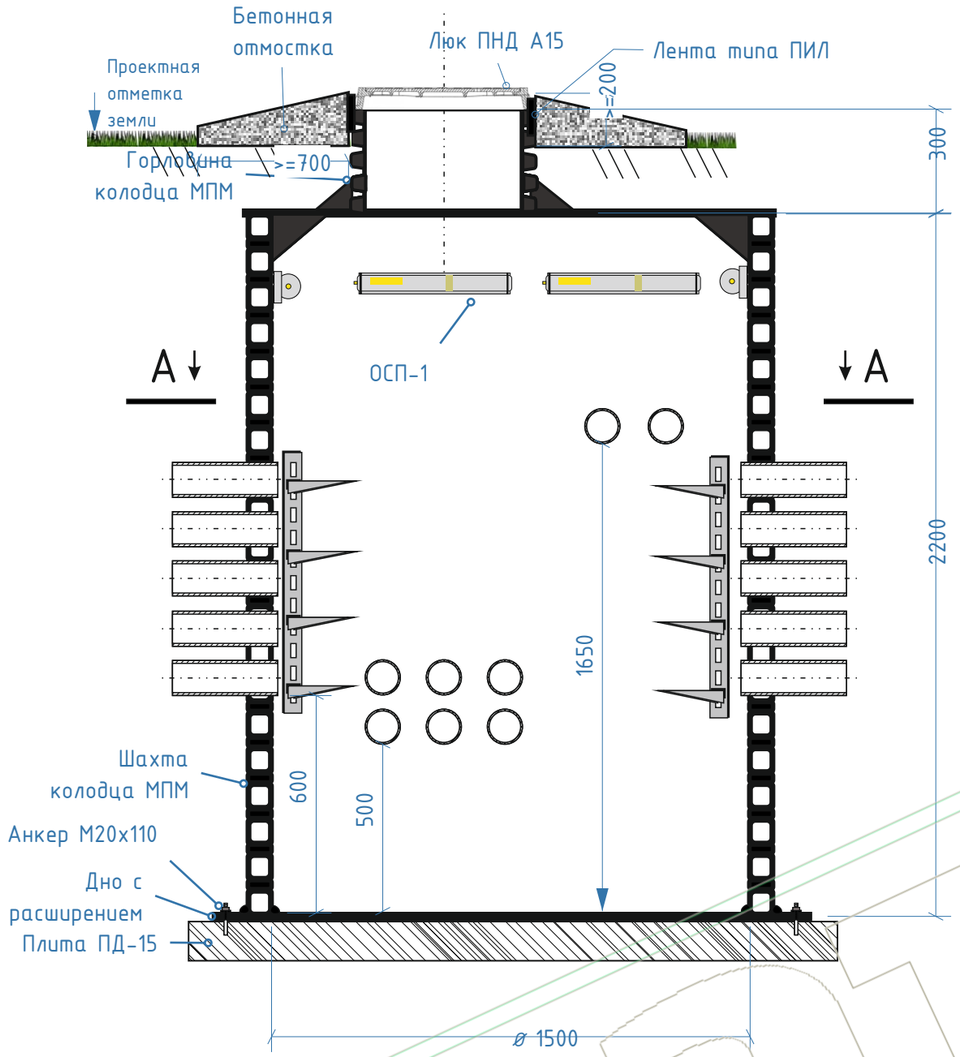

2. с крышкой ПНД

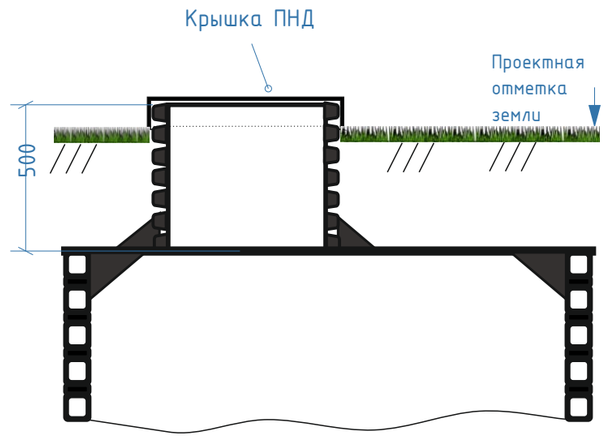

3. с крышкой для ГЦТ

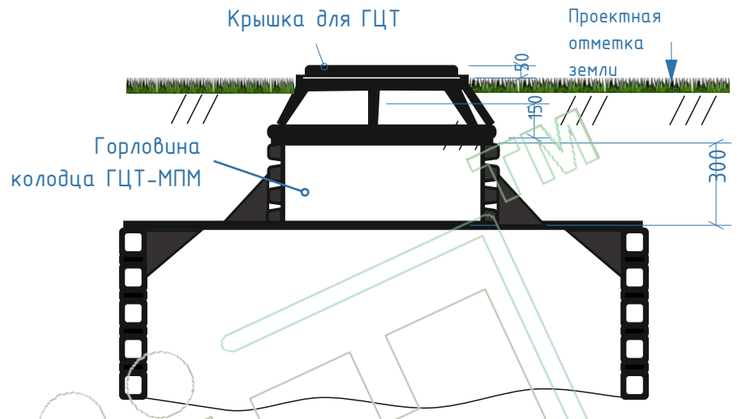

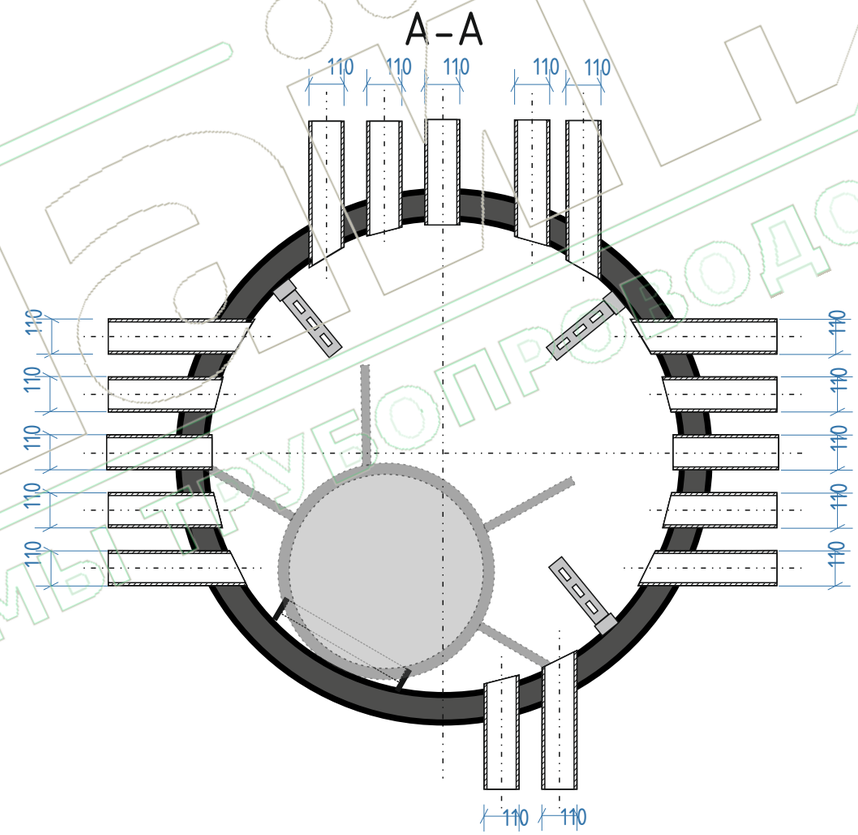

Примечание:

1. На чертеже не указаны: лестница, шина для заземления

2. Вместо установки самосрабатывающих огнетушителей типа ОСП-1, ОСП-2 возможна обработка внутренней поверхности противопожарным составом.

3. Высота колодца монтажная – 2500 мм.

4. Крышка для горловины ГЦТ-МПМ завинчивается специальным ключом.

Изделия ж/б и анкерные болты в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

					Полимерные кабельные колодцы МПМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колодец кабельной канализации ККС-МПМ D1500 H2500	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Пров.						Лист 1	Листов
Т. Контр.					Варианты размещения колодца в закрытой зеленой зоне	ООО «МПМ»	
Н. Контр.							
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ