
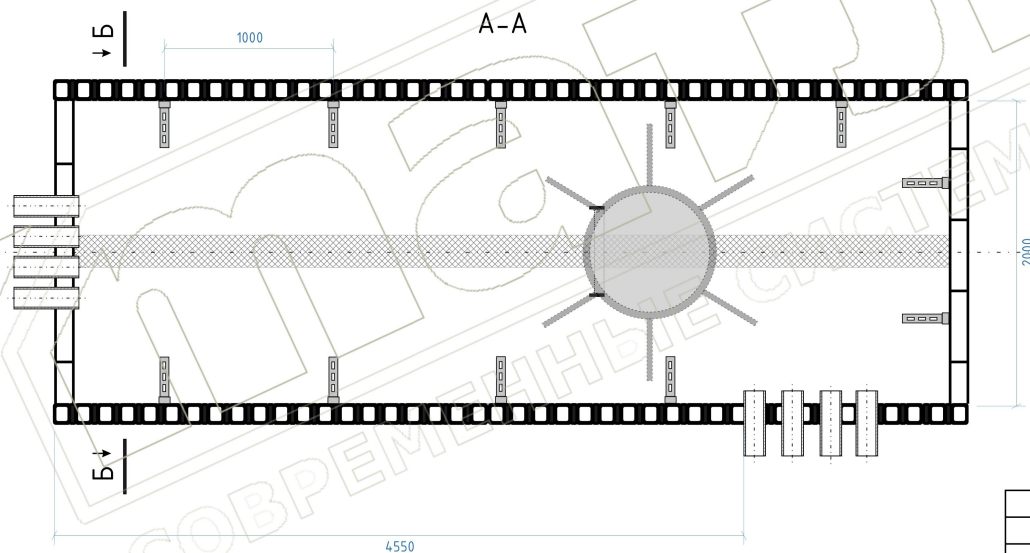
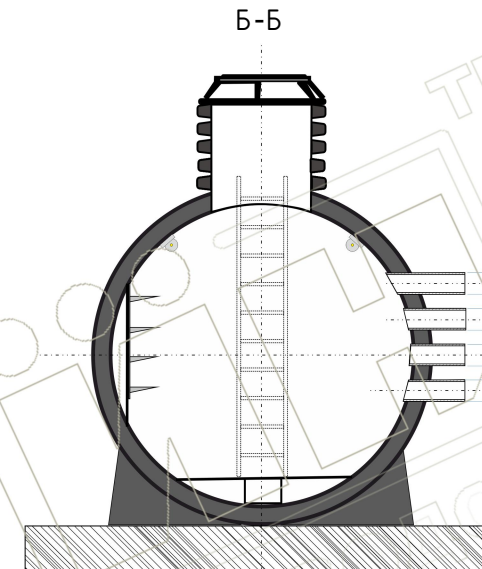


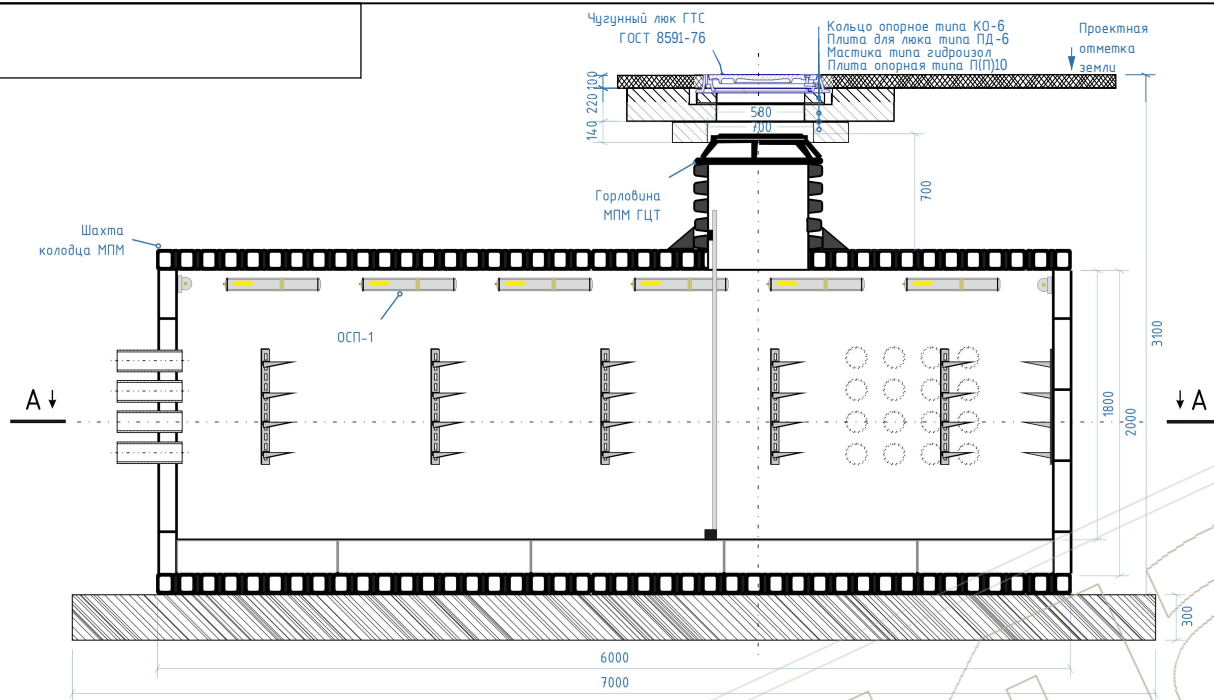

Примечание:

1. Дополнительно к установке самосрабатывающих огнетушителей типа ОСП-1, ОСП-2 возможна обработка внутренней поверхности противопожарным составом.
2. Горловина ГЦТ-МПП имеет герметичную завинчивающуюся крышку люка. Требуется специальный ключ
3. Ж/б плита основания заливается по месту. Окончательный расчет размеров плиты производить в зависимости от местных условий.
4. Чугунный люк, дорожная плита и сопутствующие позиции в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					Полимерные колодцы кабельные МПМ				
						Лист	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Колодец кабельной канализации ККС-МПМ D2000 H6000					
Разраб.									
Пров.									
Т. Контр						Лист	1	Листов	
				Замена колодца ж/б КУП1-9-1,8	000 «МПМ»				
Н. Контр									
Утв.									